


PARAMETRI TEHNICI:


10	Profil superior Al
10	Sârmă cu 3 muchii
20	MECANISM DE ACȚIONARE ȘI FINAL
20	MECANISM DE ACȚIONARE ȘI FINAL – mecanism
31	Cărucior cu cârlig pentru opritoare din plastic (ECO)
32	Cărucior cu cârlig și arc
60	Lănțișorde acționare 4,5x12 mm
70	Opritor
80	Tub distanțier 89 mm
90	Conector lănișor

110	Inel de siguranță 5 mm
122	Opritor din plastic 127/116
129	Opritor din plastic 79
136	Opritor metalic 116
160	Conector șnur
170, 171	MAGNET PENTRU PROFIL
172, 173	Șurub 2,9x6,5 DIN 7982
172, 173	Șurub 2,9x6,5, DIN 7981 C,H, Zn
180	GREUTATE ȘNUR
220	Șnur 2,0 mm

Partea acționării – STÂNGA

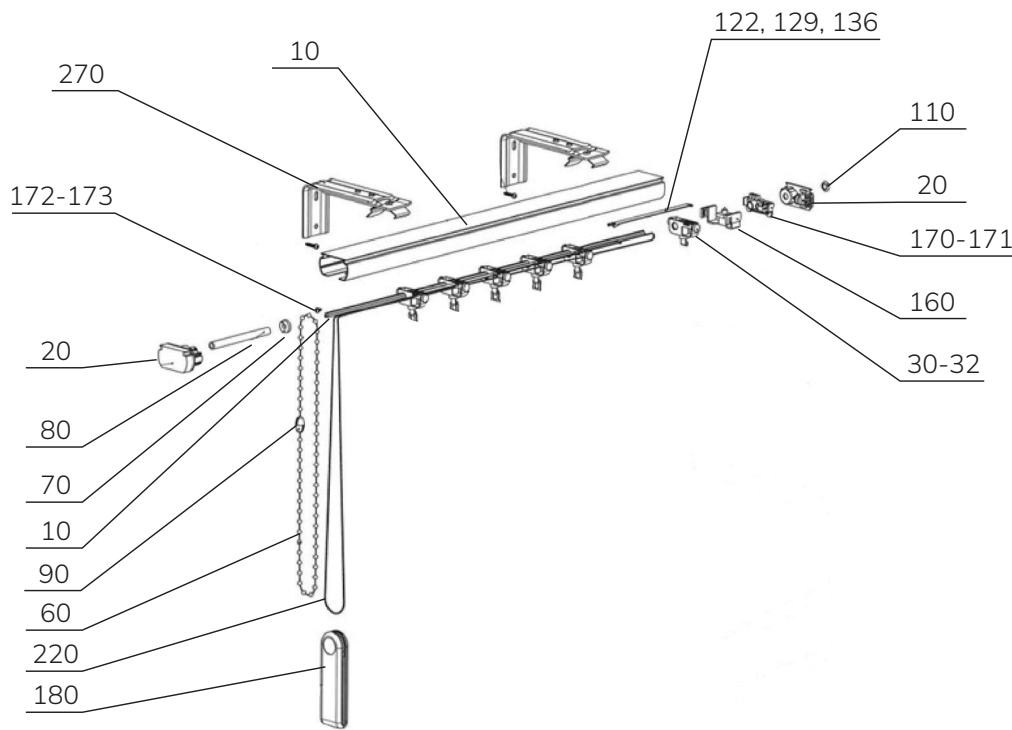


Partea acționării – DREAPTA




MODURI DE ÎNCHIDERE-DESCHIDERE**• De la dreapta la stânga**


pachetul de lamele este pliat pe partea stângă

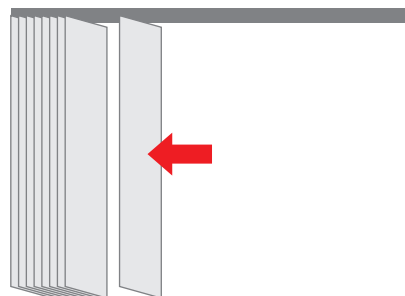**• De la stânga la dreapta**


pachetul de lamele este pliat pe partea dreaptă

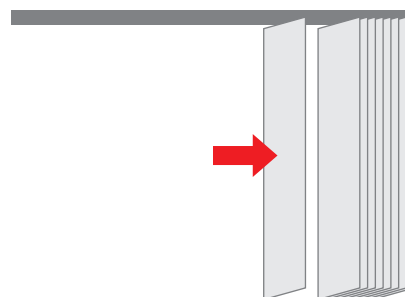**• De la centru către margini**

pachetele sunt pliate pe ambele margini

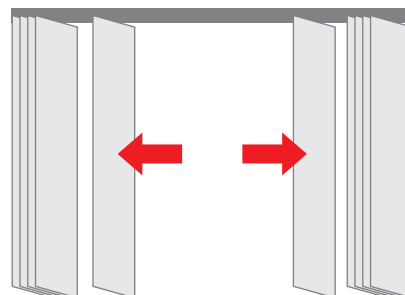**• De la margini către centru**

pachetul este format în mijlocul șinei

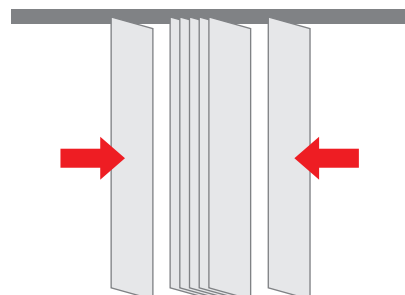


LĂȚIMEA PACHETULUI ÎN FUNCȚIE DE METODA DE TRAGERE

DE LA STÂNGA LA DREAPTA
DE LA DREAPTA LA STÂNGA

- ((a) Lățimea pachetului în mm = (numărul de cărucioare - 1) x 9,0 mm

Notă: 1 cărucior = 9,0 mm

Lățimea jaluzelei (mm)	Lățimea pachetului (a) (mm)			
	lamela 127 mm		lamela 89 mm	
	a	b+c	a	b+c
1000	86	78,5	130	59,5
1500	130	78,5	195	59,5
2000	184	78,5	270	59,5
2500	227	78,5	335	59,5
3000	270	78,5	400	59,5
3500	313	78,5	475	59,5
4000	367	78,5	540	59,5
4500	410	78,5	605	59,5
5000	454	78,5	680	59,5
5500	508	78,5	745	59,5

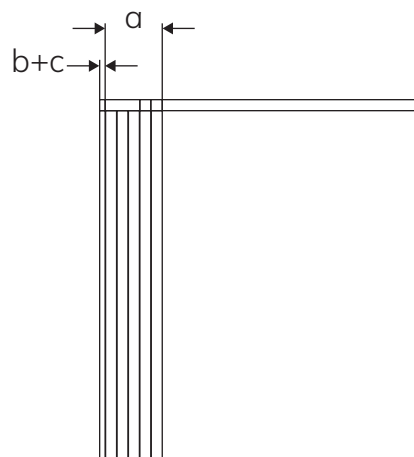


- (b) Mecanism de acționare = 13 mm
- (c) Lățimea unei lamele = $127 / 2 = 63,5$ mm sau $89 / 2 = 44,5$ mm

DE LA CENTRU SPRE LATURI
DE LA LATURI SPRE CENTRU

- (a) Lățimea pachetului în mm = (numărul de cărucioare / 2 - 1) x 9,0 mm

Notă: 1 cărucior = 9,0 mm

Lățimea jaluzelei (mm)	Lățimea pachetului (a) (mm)					
	lamela 127 mm			lamela 89 mm		
	a	b+c	a	a	b+c	a
1000	49	78,5	49	70	59,5	70
1500	70	78,5	70	103	59,5	103
2000	92	78,5	92	135	59,5	135
2500	113	78,5	113	167	59,5	167
3000	135	78,5	135	200	59,5	200
3500	167	78,5	167	243	59,5	243
4000	189	78,5	189	275	59,5	275
4500	211	78,5	211	308	59,5	308
5000	232	78,5	232	340	59,5	340
5500	254	78,5	254	373	59,5	373

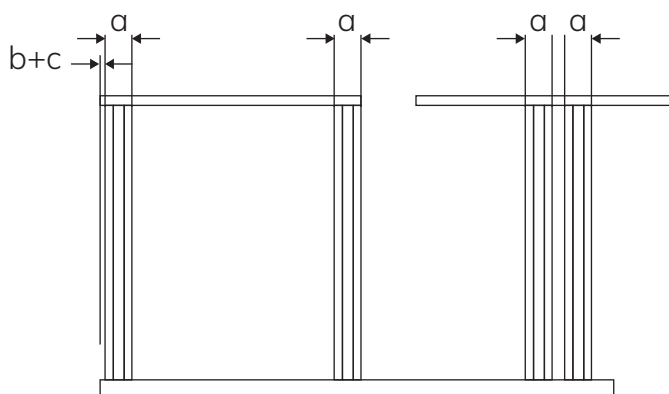

- (b) Mecanism de acționare = 13 mm
- (c) Lățimea unei lamele = $127 / 2 = 63,5$ mm sau $89 / 2 = 44,5$ mm

NUMĂRUL LAMELELOR ÎN FUNCȚIE DE METODA DE TRAGERE

Tragerea lamelelor în lateral (lamele 127 mm)	
Lățimea șinei (mm)	Număr cărucioare (buc.)
300-379	3
380-489	4
490-599	5
600-719	6
720-839	7
840-949	8
950-1069	9
1070-1189	10
1190-1309	11
1310-1419	12
1420-1539	13
1540-1659	14
1660-1769	15
1770-1889	16
1890-2009	17
2010-2119	18
2120-2239	19
2240-2349	20
2350-2479	21
2480-2599	22
2600-2709	23
2710-2829	24
2830-2939	25
2940-3059	26
3060-3179	27
3180-3299	28
3300-3409	29
3410-3529	30
3530-3639	31
3640-3749	32
3750-3869	33
3870-3979	34
3980-4109	35
4110-4229	36
4230-4339	37
4340-4459	38
4460-4579	39
4580-4689	40
4690-4799	41
4800-4929	42
4930-5040	43

Tragerea lamelelor de la/spre centru (lamele 127 mm)	
Lățimea șinei (mm)	Număr cărucioare (buc.)
300-489	4
490-719	6
720-949	8
950-1179	10
1180-1409	12
1410-1649	14
1650-1879	16
1880-2109	18
2110-2359	20
2360-2589	22
2590-2809	24
2810-3059	26
3060-3289	28
3290-3509	30
3510-3759	32
3760-3989	34
3990-4209	36
4210-4449	38
4450-4669	40
4670-4909	42
4910-5160	44

Lamele 89 mm	
Lățimea șinei (mm)	Număr cărucioare (buc.)
0-209	2
210-289	3
290-369	4
3370-439	5
440-519	6
520-599	7
600-679	8
680-749	9
750-829	10
890-909	11
910-979	12
980-1059	13
160-1139	14
1140-1209	15
1210-1309	16
1310-1369	17
1370-1449	18
1450-1519	19
1520-1599	20
1600-1709	21
1710-1749	22
1750-1829	23
1830-1909	24
1910-1989	25
1990-2059	26
2060-2139	27
2150-2219	28
2220-2299	29
2300-2369	30
2370-2449	31
2450-2529	32
2530-2649	33
2650-2679	34
2680-2759	35
2760-2839	36
2840-2909	37
2910-2989	38
2990-3069	39
3070-3149	40
3150-3219	41
3220-3299	42
3300-3379	43
3380-3449	44
3450-3529	45
3450-3529	46
3530-3609	47
3610-3689	48
3690-3759	49
3760-3839	50
3840-3929	51

METODA MĂSURĂRII:

- Măsurați lățimea totală a șinei originale, inclusiv capetele mecanismelor de acționare.
- Stabiliți direcția tragerii, partea acționării și lungimea acționării.

Dimensiunea de comandă este în același timp dimensiunea finală a produsului.

În cazul în care doriți o șină cu alte dimensiuni decât ale celei originale, stabiliți lățimea totală a șinei solicitate.